


Yeti Panel TRAPEZO

Acero / Vinilo – Foil - Polipropileno

Yeti Panel Trapezo es un panel metálico tipo sándwich termoacústico, muy eficiente, versátil, económico, estético e impermeable, recomendado para cubiertas en todo tipo de bodegas, almacenes, viviendas, comercio e instalaciones agrícolas e industriales.

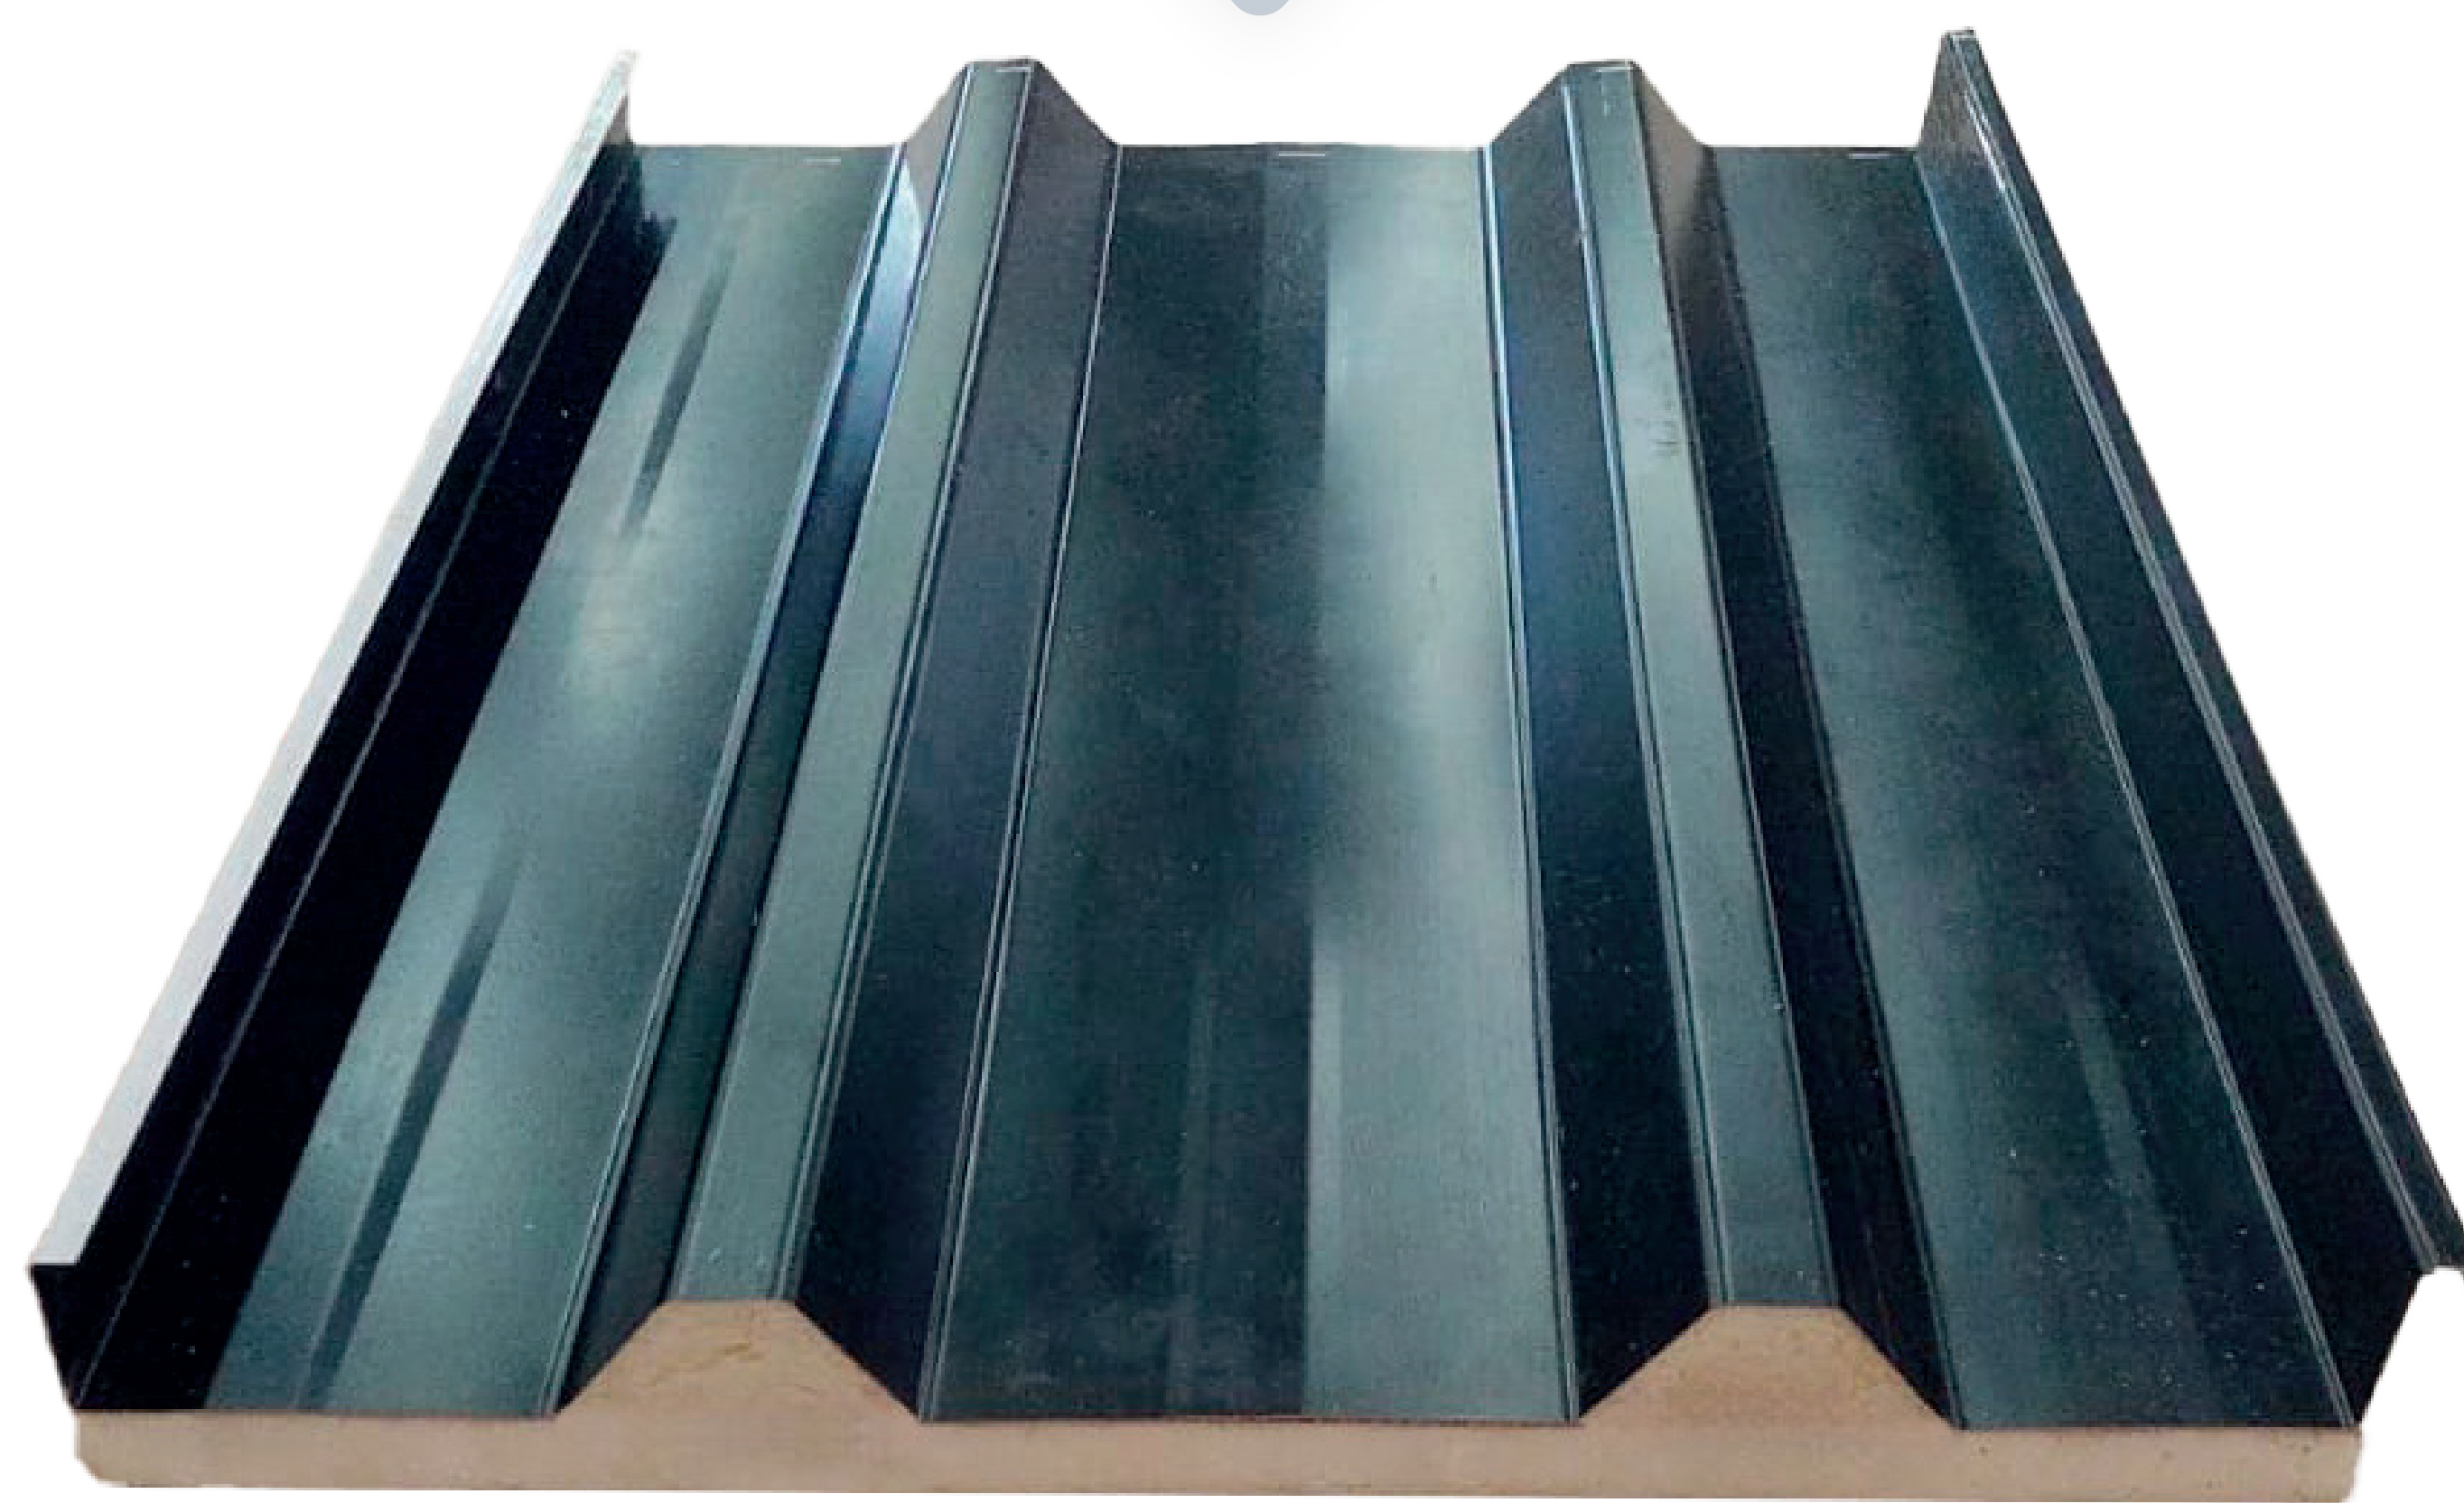

DESCRIPCIÓN

Se compone de un perfil metálico prepintado calibre 26 o 24 metal base, unidos a un núcleo aislante de poliuretano PUR y/o poli-isocianurato PIR inyectado en línea continua con una densidad promedio de $38 \pm 2 \text{ kg/m}^3$, con acabado en papel Foil de Aluminio, Vinilo y Polipropileno.

La cara metálica exterior puede ser fabricada en lámina de acero galvanizado y/o Aluzinc. Este panel, al contar en su cara inferior con un recubrimiento superficial no metálico, es recomendable la instalación de un cielo raso como medida de protección adicional.

Por su geometría y sistema de fabricación e instalación, permiten instalaciones a una y dos aguas, con longitudes de hasta 12 metros, sin necesidad de traslapos.

Es un sistema totalmente hermético que permite pendientes mínimas hasta del 5%.

Oficina Principal

📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
☎ PBX (604) 322 22 69
✉ info@grupoyeti.com
📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 300 878 82 49

Exportaciones

✉ exportaciones@grupoyeti.com
☎ (+57) 301 150 68 06



Yeti
Preinsulated Panels System

www.grupoyeti.com

+ Amigable y Respetuoso con el Medio Ambiente

- ✓ Clasificado como:
GWP<1 (Global Warning Potential)
ODP=0 (Ozono Depletion Potential)
- ✓ Catalogados como material ecológico y solución respetuosa con el medio ambiente
- ✓ Libre de **CFH, HCFC o HFC**



VENTAJAS




SIN PERFORACIONES VISIBLES

Gracias a sus pestañas tipo **Standing Seam**, se fija con clips ocultos, asegurando hermeticidad sin comprometer la lámina.



AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO

Incluye núcleo de **poliuretano/poliisocianurato**, ideal para eficiencia energética y confort interior.

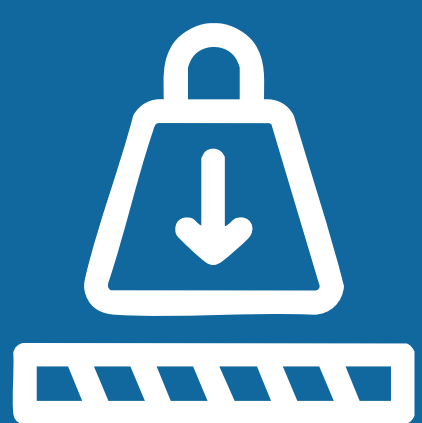

ALTA RESISTENCIA ESTRUCTURAL

El núcleo rígido junto al **perfil trapezoidal** otorgan buena capacidad de carga.



INSTALACIÓN RÁPIDA Y MODULAR

Se manipula como **panel prefabricado**, ideal para obras de ritmo acelerado.



DURABILIDAD

Su estructura metálica con núcleo aislante lo hace **resistente** a deformaciones y al paso del tiempo.


Oficina Principal

- 📍 Calle 46 # 71-121 int. 102
- ☎ PBX (604) 322 22 69
- ✉ info@grupoyeti.com
- 📍 Copacabana Antioquia - Colombia

☎ Línea Nacional: 300 878 82 49

Exportaciones


- ✉ exportaciones@grupoyeti.com
- ☎ (+57) 301 150 68 06

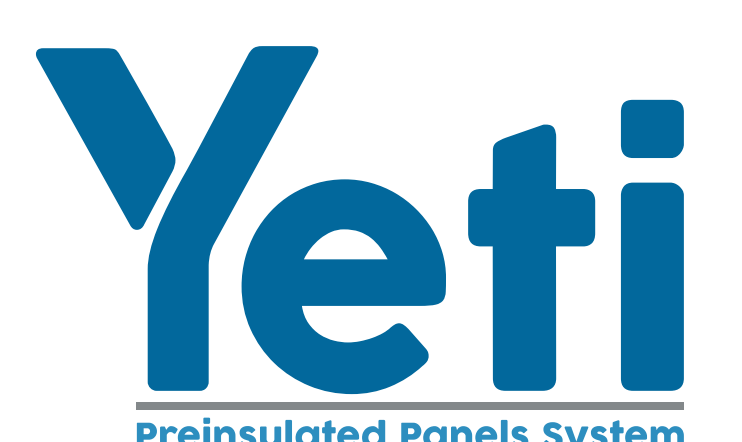

www.grupoyeti.com

CARACTERÍSTICAS


Construcción del panel

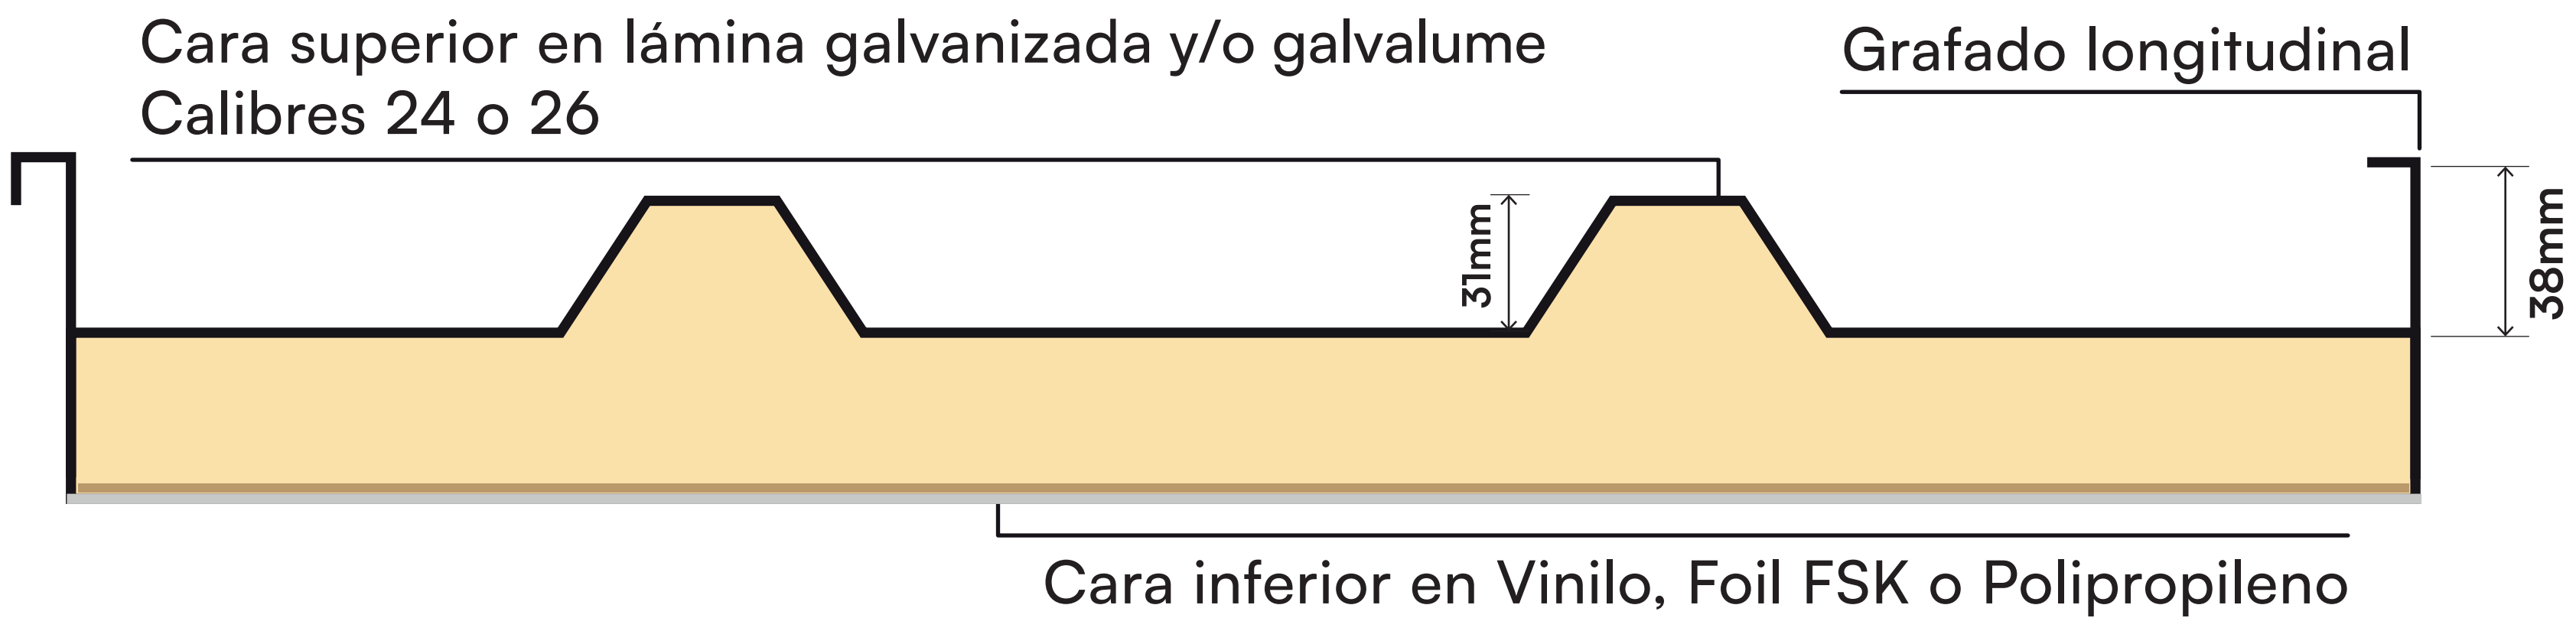Cara superior	Bandeja superior conformado en frío fabricada en lámina galvanizada o Aluzinc en calibres 26 o 24.	
Núcleo aislante	Fabricado en PIR / PUR fabricado en línea continua.	
Ancho útil	250mm	450mm
Cara Inferior	Acabado en Vinilo color blanco, Foil de aluminio FSK o Polipropileno.	
Geometría		


Núcleos Aislantes

Como núcleo de aislamiento se puede elegir entre poliuretano PUR y/o poli-isocianurato PIR inyectado en línea continua con una densidad promedio de $38 \pm 2 \text{ kg/m}^3$.

Sistema de Grafado

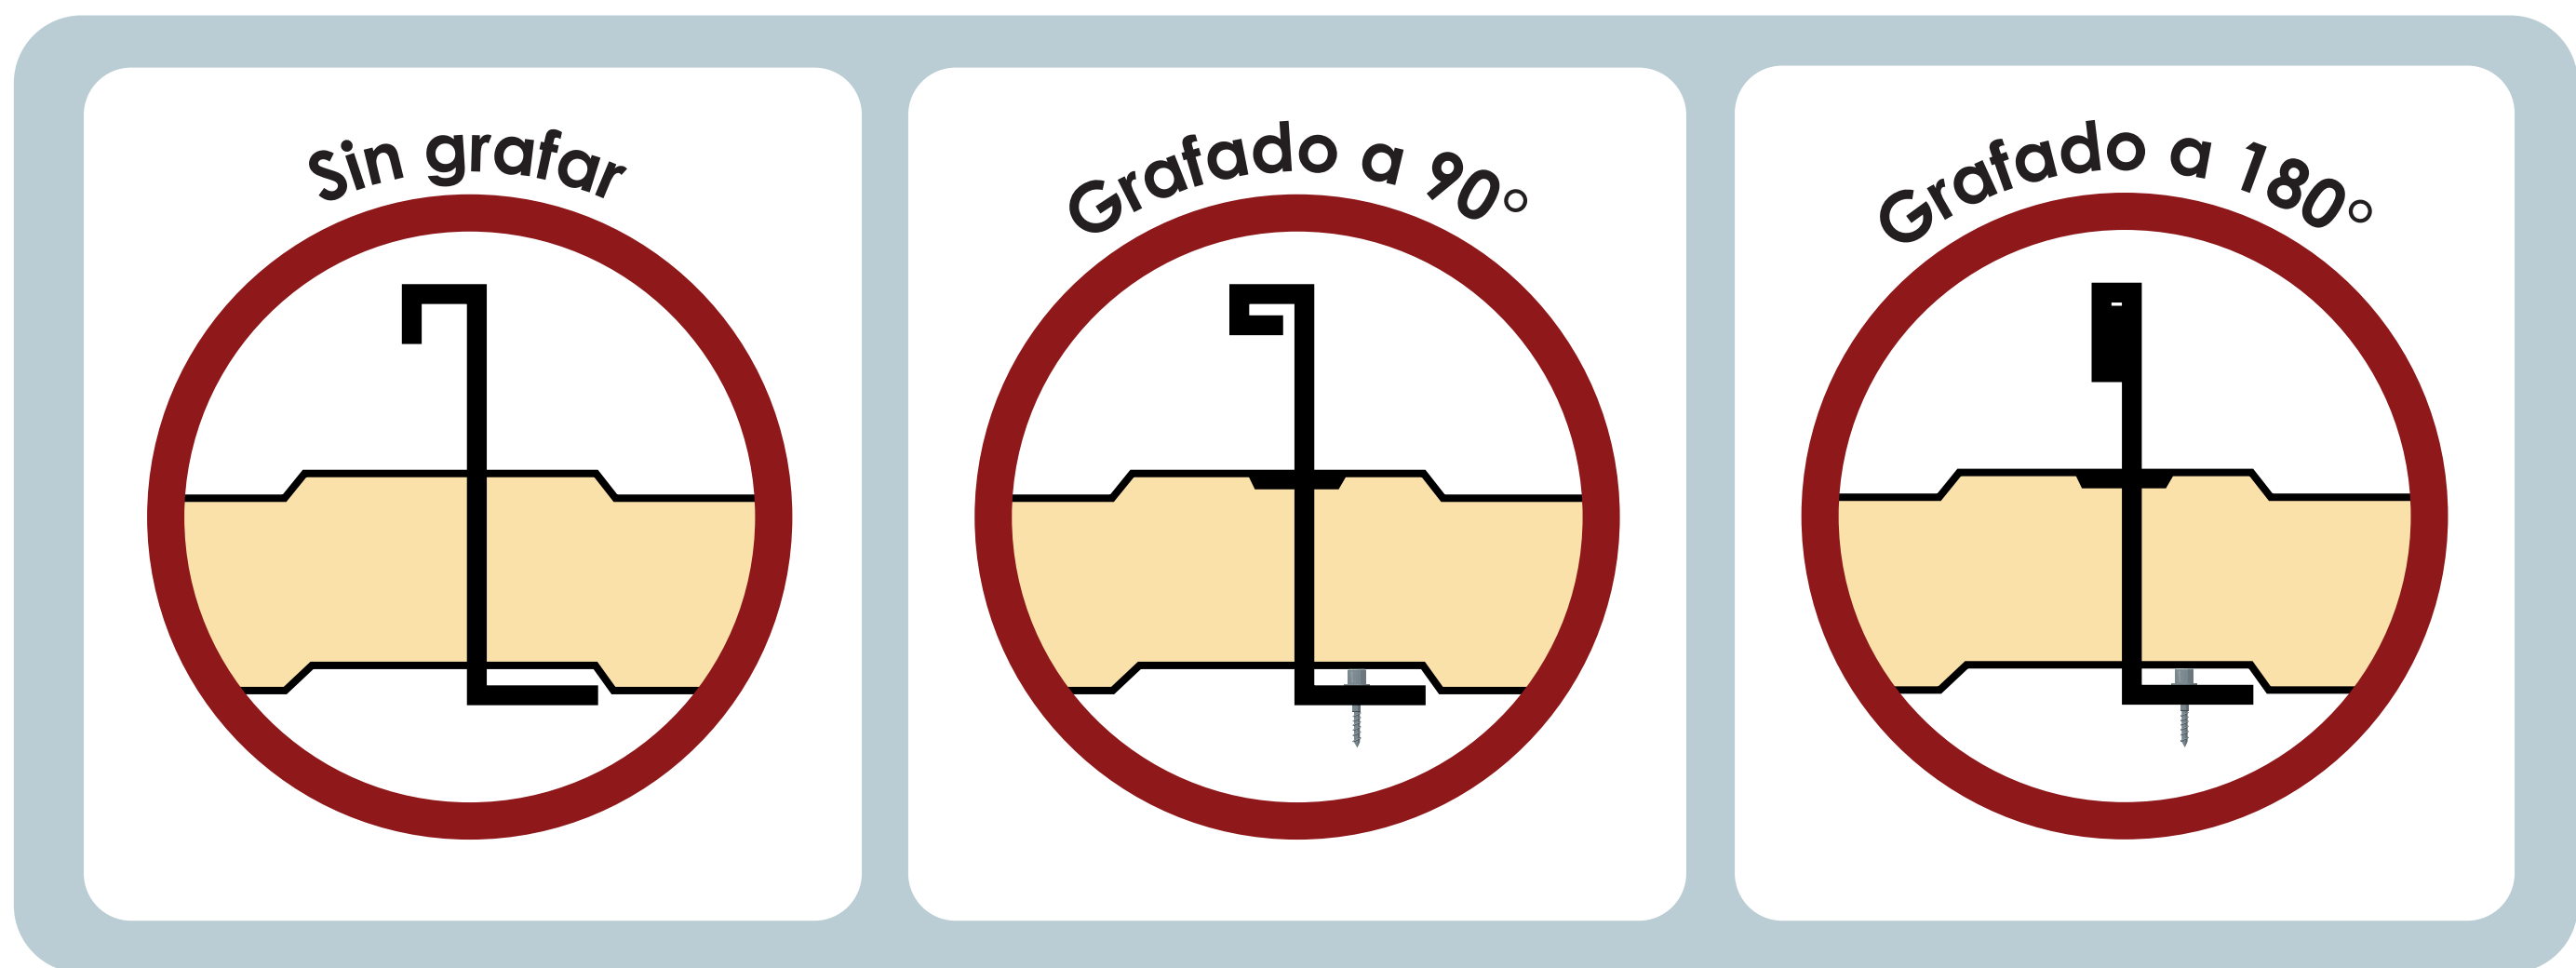

Sistema de Anclaje

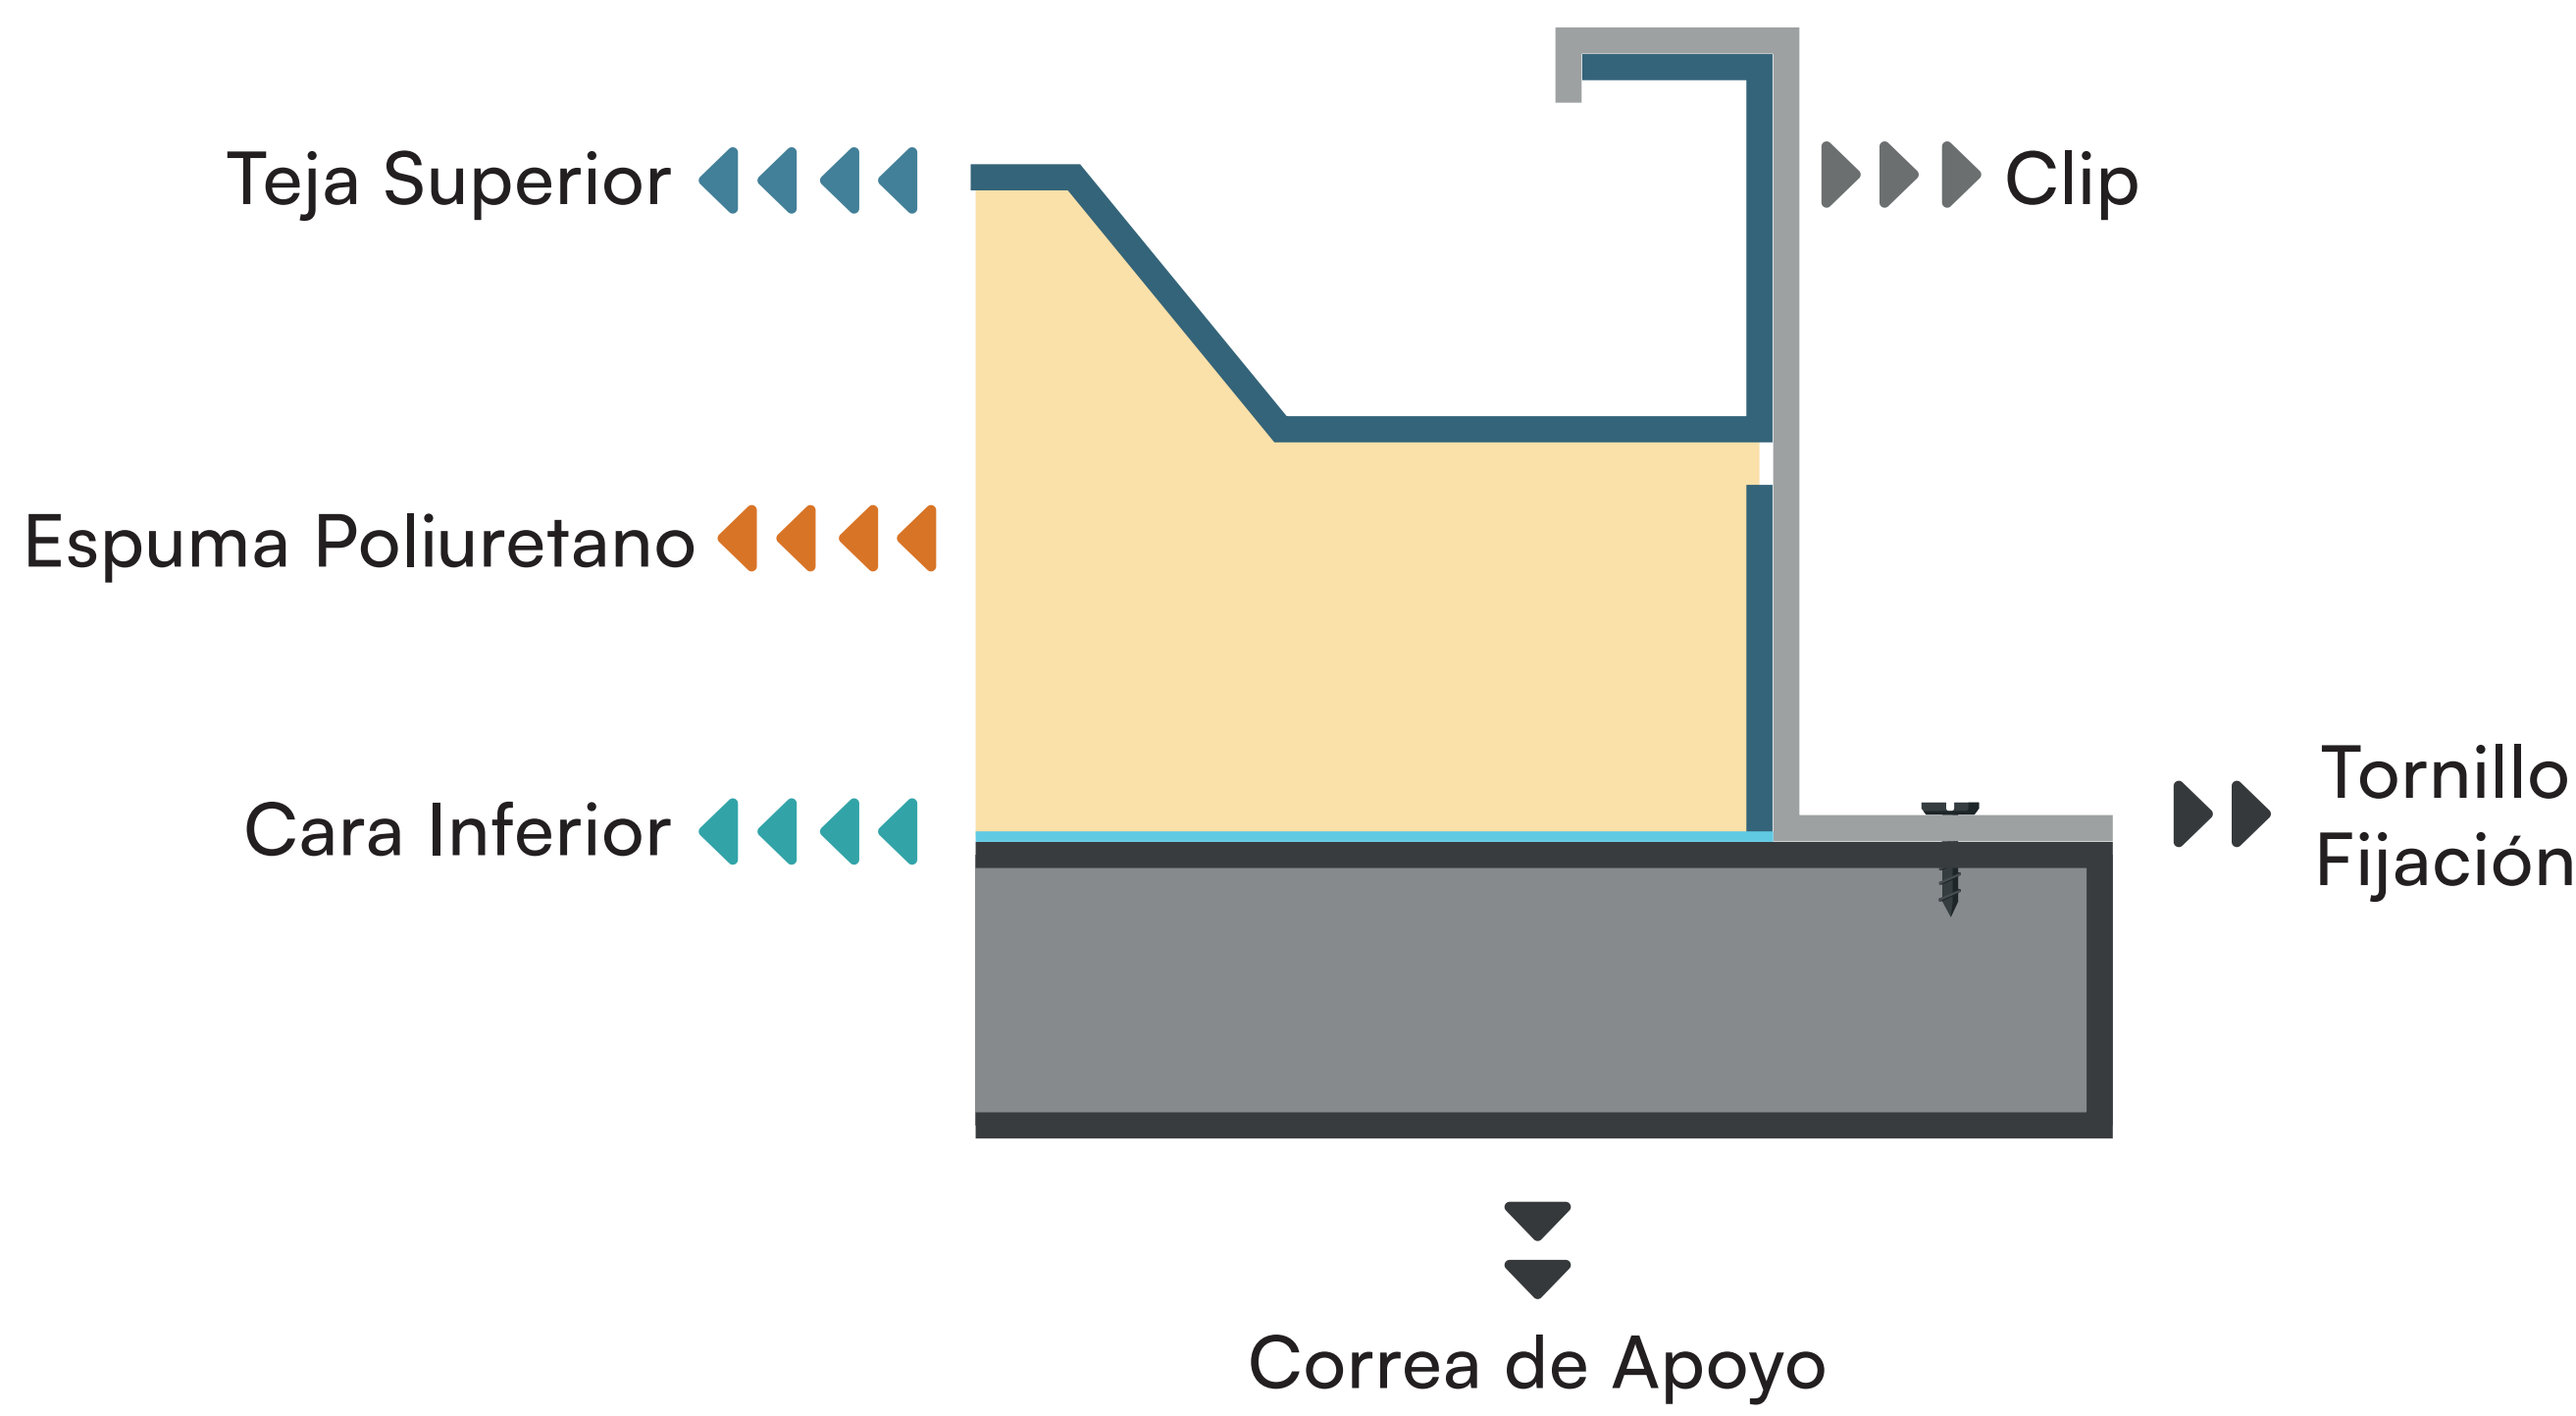

Nota: La **Cara Inferior** puede estar compuesta de Vinilo color blanco, Foil de aluminio FSK o Polipropileno.


Oficina Principal

 Calle 46 # 71-121 int. 102
 PBX (604) 322 22 69
 info@grupoyeti.com
 Copacabana Antioquia - Colombia

 Línea Nacional: 300 878 82 49

Exportaciones

 exportaciones@grupoyeti.com
 (+57) 301 150 68 06

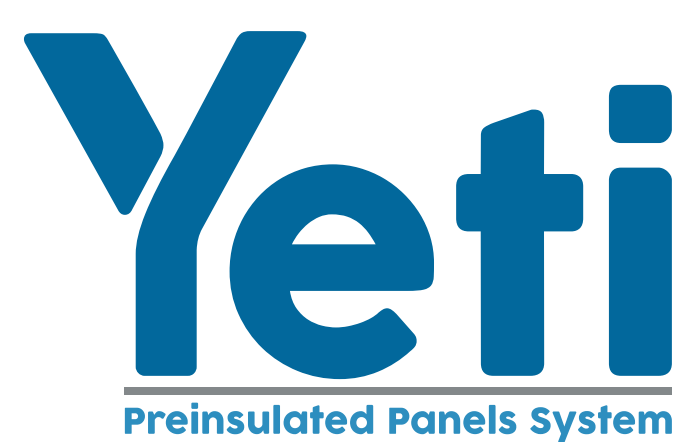

www.grupoyeti.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


YETI PANEL TRAPEZO
CALIBRE 26/(FOIL, VINILO y/o POLIPROPILENO) & CALIBRE 24/(FOIL, VINILO y/o POLIPROPILENO)

ESPESOR	K			CALIBRE 26/FOIL			CALIBRE 24/FOIL		
				PESO PANEL Kg/m²	LUZ CONTINUA	LUZ SIMPLE	PESO PANEL Kg/m²	LUZ CONTINUA	LUZ SIMPLE
mm	Kcal/hm2°C	W/m2°C	Btu/ftth°f						
20	0.62	0.72	0.128	4.8	1.50	1.20	6.22	1.60	1.40
30	0.51	0.59	0.10	5.2	1.50	1.20	6.62	1.60	1.40
40	0.4	0.46	0.08	5.6	1.50	1.20	7.02	1.60	1.40
50	0.33	0.38	0.07	6	1.50	1.20	7.42	1.60	1.40
60	0.28	0.33	0.06	6.4	1.50	1.20	7.82	1.60	1.40


Colores Estándar



BLANCO
RAL 9002

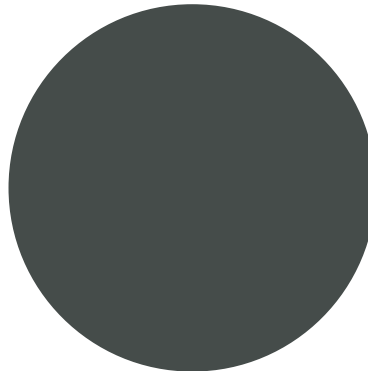


GRIS TRÁFICO
RAL 7043

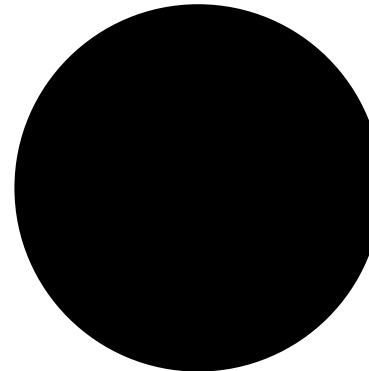


NEGRO


Colores Bajo Pedido:

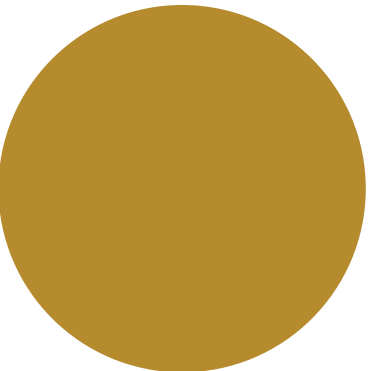


COBRE

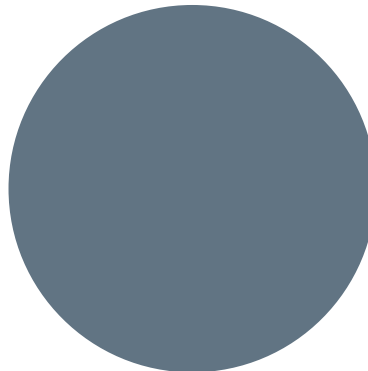


GRIS OCASO

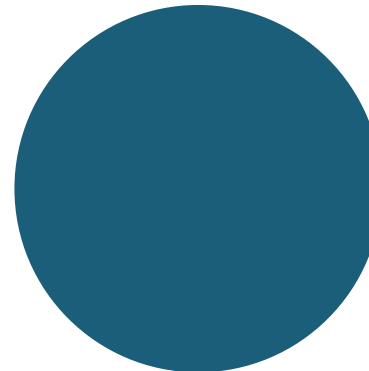


AZUL BERMUDA

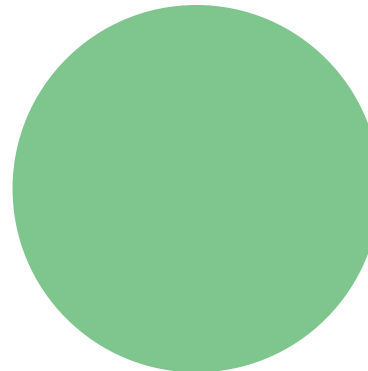


VERDE ORGÁNICO

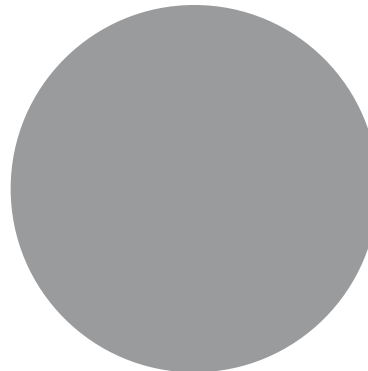


GRIS GLACIAL

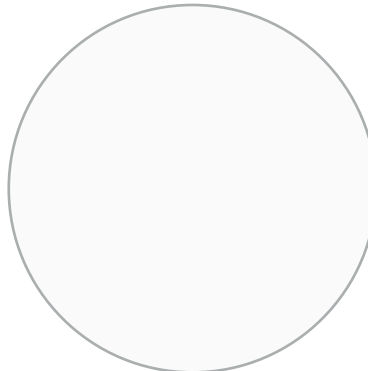


BLANCO
RAL 9016

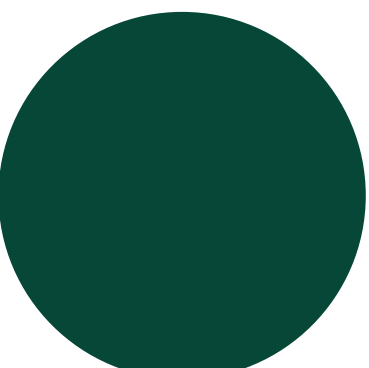


VERDE
RAL 6005

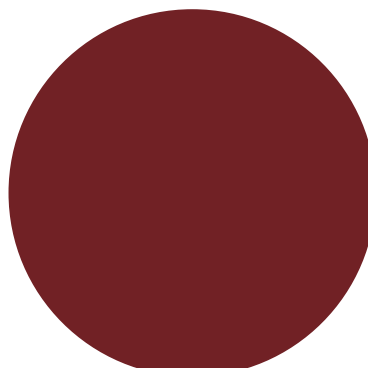

ROJO GRANATE

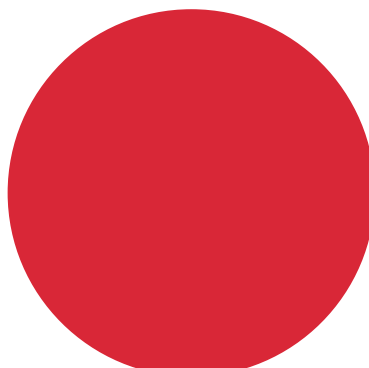

ROJO ESCARLATA

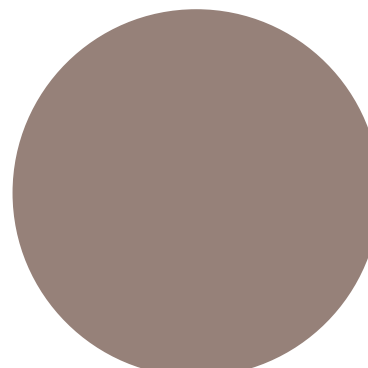

CAFÉ CAPUCCINO



GRIS
RAL 7035

Nota:

- Los colores, renders e imágenes presentados en esta ficha y en piezas publicitarias son de carácter ilustrativo y pueden presentar modificaciones frente al producto físico. Solicite la muestra física del producto a su asesor.
- Disponibilidad de colores bajo el código RAL Internacional, con previa solicitud.
- Inventario disponible permanentemente en Galvalume prepintado, color blanco, cal 26. Para otros colores y calibres, sujeto a disponibilidad de la materia prima con el proveedor.
- Nuestro estándar es blanco calibre 26, para colores y calibres diferentes consultar disponibilidad y cantidades mínima con su asesor.
- Para colores bajo pedido la cantidad mínima es de 400 metros lineales.

YETI presenta esta ficha técnica como una guía y no es responsable del uso final que se le da al producto.
YETI se reserva el derecho a modificar la presenta ficha técnica sin previo aviso.


Oficina Principal

 Calle 46 # 71-121 int. 102
 PBX (604) 322 22 69
 info@grupoyeti.com
 Copacabana Antioquia - Colombia

 Línea Nacional: 300 878 82 49

Exportaciones

 exportaciones@grupoyeti.com
 (+57) 301 150 68 06

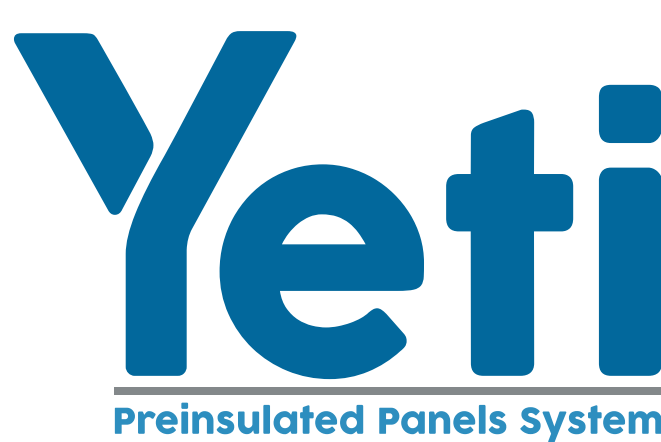

www.grupoyeti.com